


Työkalut laattojen työstämiseen



Sigma-laattaleikkurit

- laatoittajan luotettava perustyökalu
- laadukas, kestävä ja mittatarkka
- helppo käyttää ja pitkäikäinen
- yleisimmät kokoluokat: 60/90/120 cm
- sopii myös kovempien porcellanato-lattojen leikkaamiseen

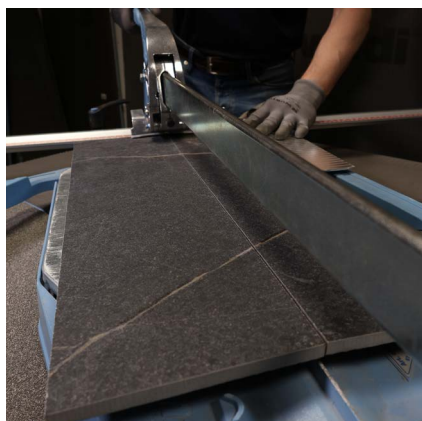

Timanttikatkaisulaikat

- laattojen monipuoliseen työstämiseen
- suorat leikkaukset, 90 asteen kulmat, aukot ja jiirikulmat
- laikoissa erilaisia timanttisegmenttejä eri tarkoituksiin
- yleisimmät halkaisijat 115 ja 125 mm
- kiinnitys kulmahiomakoneeseen, ei vaadi vesijäähdytystä



Timanttihiomalaikat

- leikattujen laattareunojen hiomiseen ja muotoiluun
- näkyviin jäävien leikattujen laatta-reunojen viimeistelyyn
- halkaisija 115 mm, eri karkeuksia
- kaikenlaisen laattojen työstöön
- kiinnitys kulmahiomakoneeseen, ei vaadi vesijäähdytystä




Timanttkiillotuslaikat

- koville laatoille ja luonnonkiville
- työstettyjen pintojen kiillottamiseen ja erittäin hienoon viimeistelyyn
- saatavilla eri karkeuksia
- käyttö nopeussäädettävällä kulmahiomakoneella (max. 3500 RPM)
- ei vesijäähdytystä



Timanttiporanterät (kulmahiomakone)

- erikokoisten läpivientireikien tekemiseen
- putkiläpiviennit, hanakulmarasiat, sähkörsiat
- eivät vaadi jatkuvaa vesijäähdytystä
- teräkoot 6–115 mm, yleisimmin käytetyt 55 ja 75 mm
- myös erittäin koville laatoille

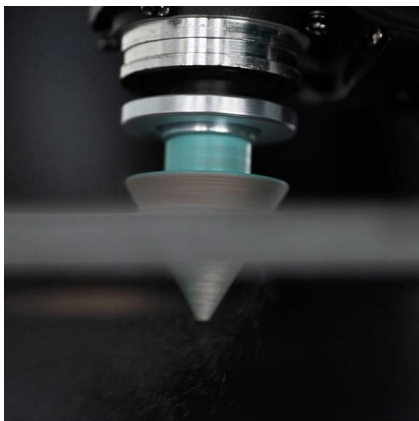

Timanttijyrsinterät

- reiän suurentamiseen/muotoiluun, jotta esim. porattu läpivientireikä istuu mahdollisimman hyvin
- kiinnitys kulmahiomakoneeseen
- eivät vaadi vesijäähdytystä
- soveltuvat erityyppisille laatoille



Timanttiporanterät (akkuporakone)

- kalusteasennuksiin erityyppisille laatoille
- teräkoot: 6, 8, 10 ja 12 mm
- kiinnitys akkuporakoneeseen; kovat laatat 3000–3500 RPM, kaakelit 2000 RPM
- ei jatkuvaa vesijäähdytystä, välijäähdytys pidentää terän käyttöikää



Pölynpoisto

- pölynhallinta: työmaan siisteys, laatu ja työturvallisuus
- erilaiset imuriin liitettävät pölynpoistajat
- vähentävät huomattavasti kvartsipölyn määrää työmaalla